



Kömmerling®

TODAY FOR TOMORROW



KEINE SCHWELLE – EIN SYSTEM

Kömmerling PremiPlan Plus



DAS PREMIUM SCHWELLENSYSTEM FÜR MAXIMALE BARRIEREFREIHEIT

Barrierefreie, also schwellenlose Übergänge vom Wohnraum zu Terrasse oder Balkon gehören heute zum Standard des gehobenen Wohnungsbaus. Es muss dabei jedoch sichergestellt sein, dass kein Regenwasser von außen in das Gebäude eindringen kann. Kömmerling PremiPlan Plus kann im Bereich von Flachdächern oder im erdnahen und erdberührenden Bereich eingebaut werden.


Kömmerling PremiPlan Plus ist bei 1-flügeligen Haustüren als auch bei 1- und 2-flügeligen Fenstertüren inklusive Stulpelementen bei den Fenster- und Türsystemen Kömmerling 76 Anschlag- und Mitteldichtung, Kömmerling 88 Anschlag- und Mitteldichtung einsetzbar (nach innen öffnend) sowie Kömmerling 76 Unity.

NULL MILLIMETER MIT ABSENKBARER COMFORT-DICHTUNG

Kömmerling PremiPlan Plus


Das Premium Schwellensystem Kömmerling PremiPlan Plus sorgt für maximale Barrierefreiheit mit hohem Begehkomfort, bei ebenerdigem Einbau auf null Millimeter. Eine parallel absenkbar Bodendichtung ist dabei zentraler Bestandteil eines mehrstufigen und durchgängigen Dichtungskonzepts, das mittels speziell entwickelter Formteile maximale Werte erreicht. Der modulare Aufbau des Systems erlaubt eine effiziente Fertigung und Montage.

- > Kömmerling PremiPlan Plus ist ein Schwellensystem für maximale Barrierefreiheit bei ebenerdigem Einbau auf null Millimeter
- > Die parallel absenkbar Bodendichtung ist zentraler Bestandteil des mehrstufigen und durchgängigen Dichtungskonzeptes
- > Keine Schleifdichtung auf der Schwelle
- > Passend zu den Fenster- und Türsystemen Kömmerling 76 Unity, Anschlag- und Mitteldichtung sowie Kömmerling 88 Anschlag- und Mitteldichtung
- > Für Dreh-Kipp Fenstertüren, Nebeneingangs- und Haustüren
- > Schlagregendichtheit bei Klasse 9A
- > Sicherer Bauanschluss durch Anschlusswinkel und Anschlussbleche aus Edelstahl

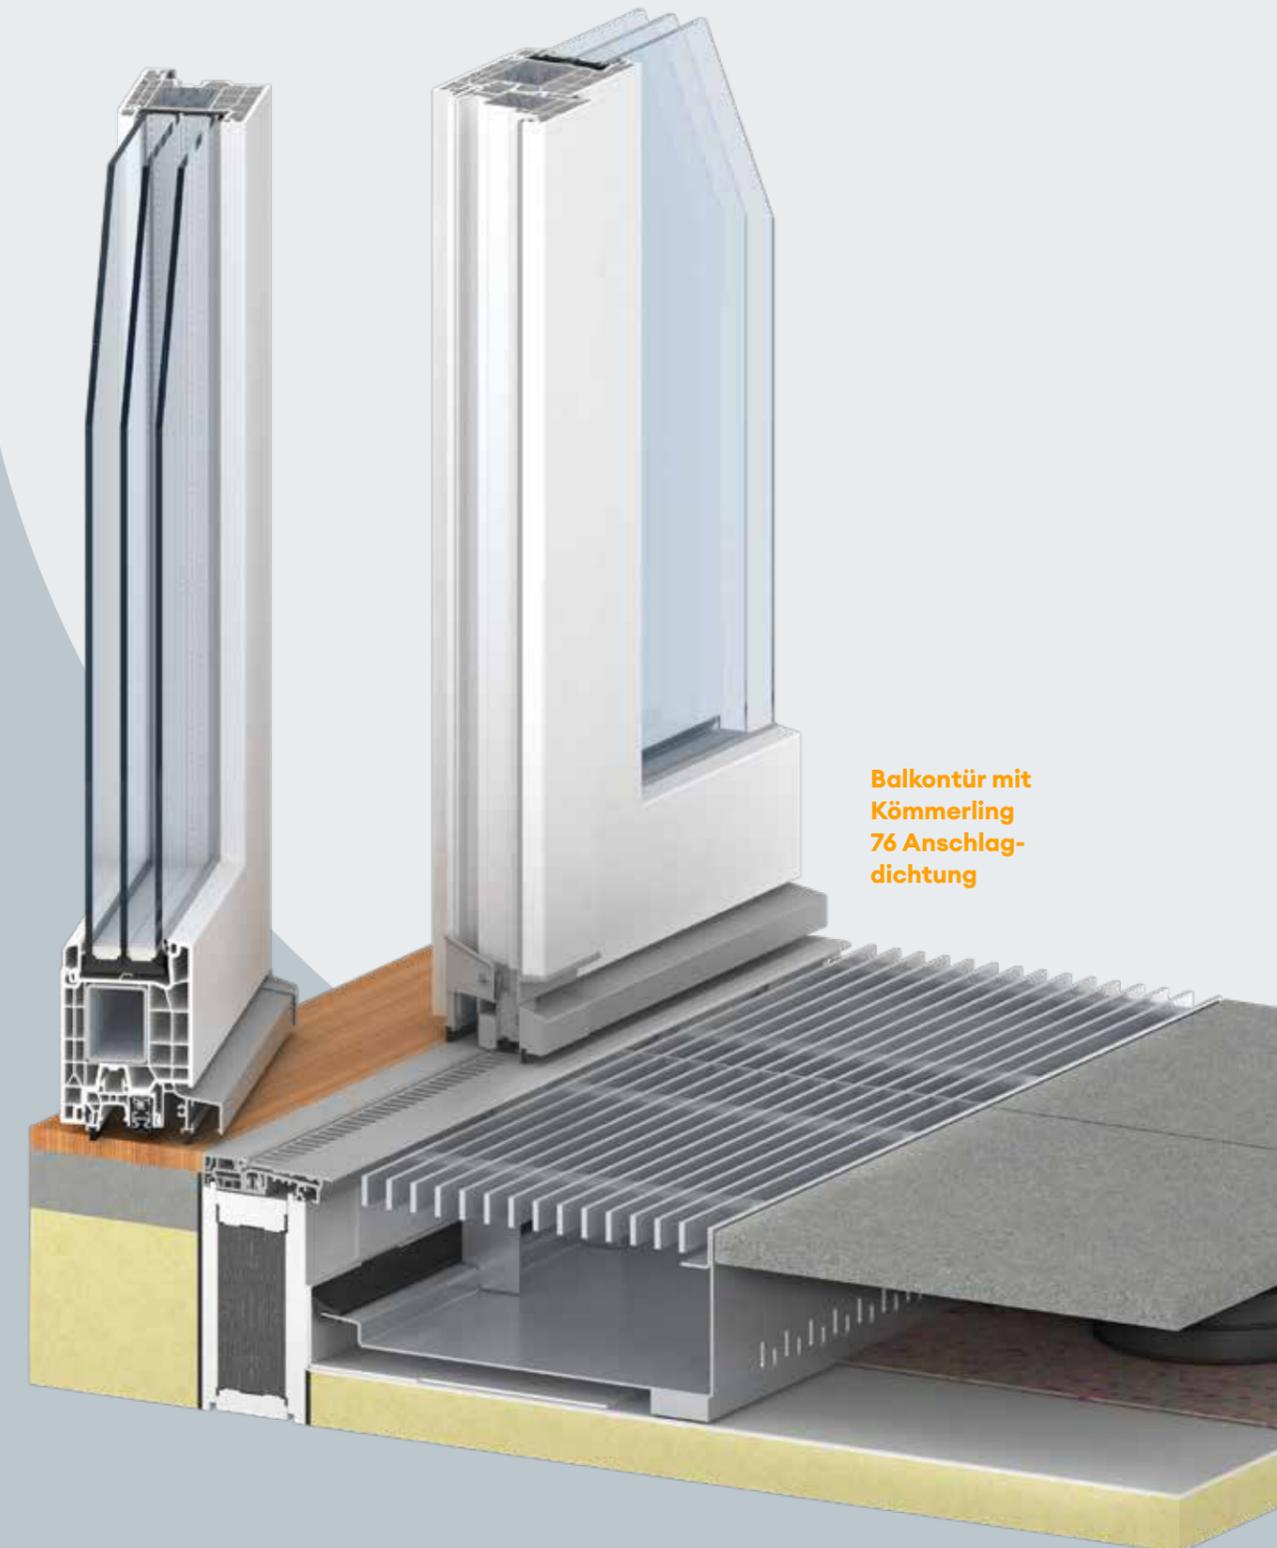

Balkontür mit
Kömmerling
76 Anschlag-
dichtung

GEPRÜFTE QUALITÄT VON KÖMMERLING

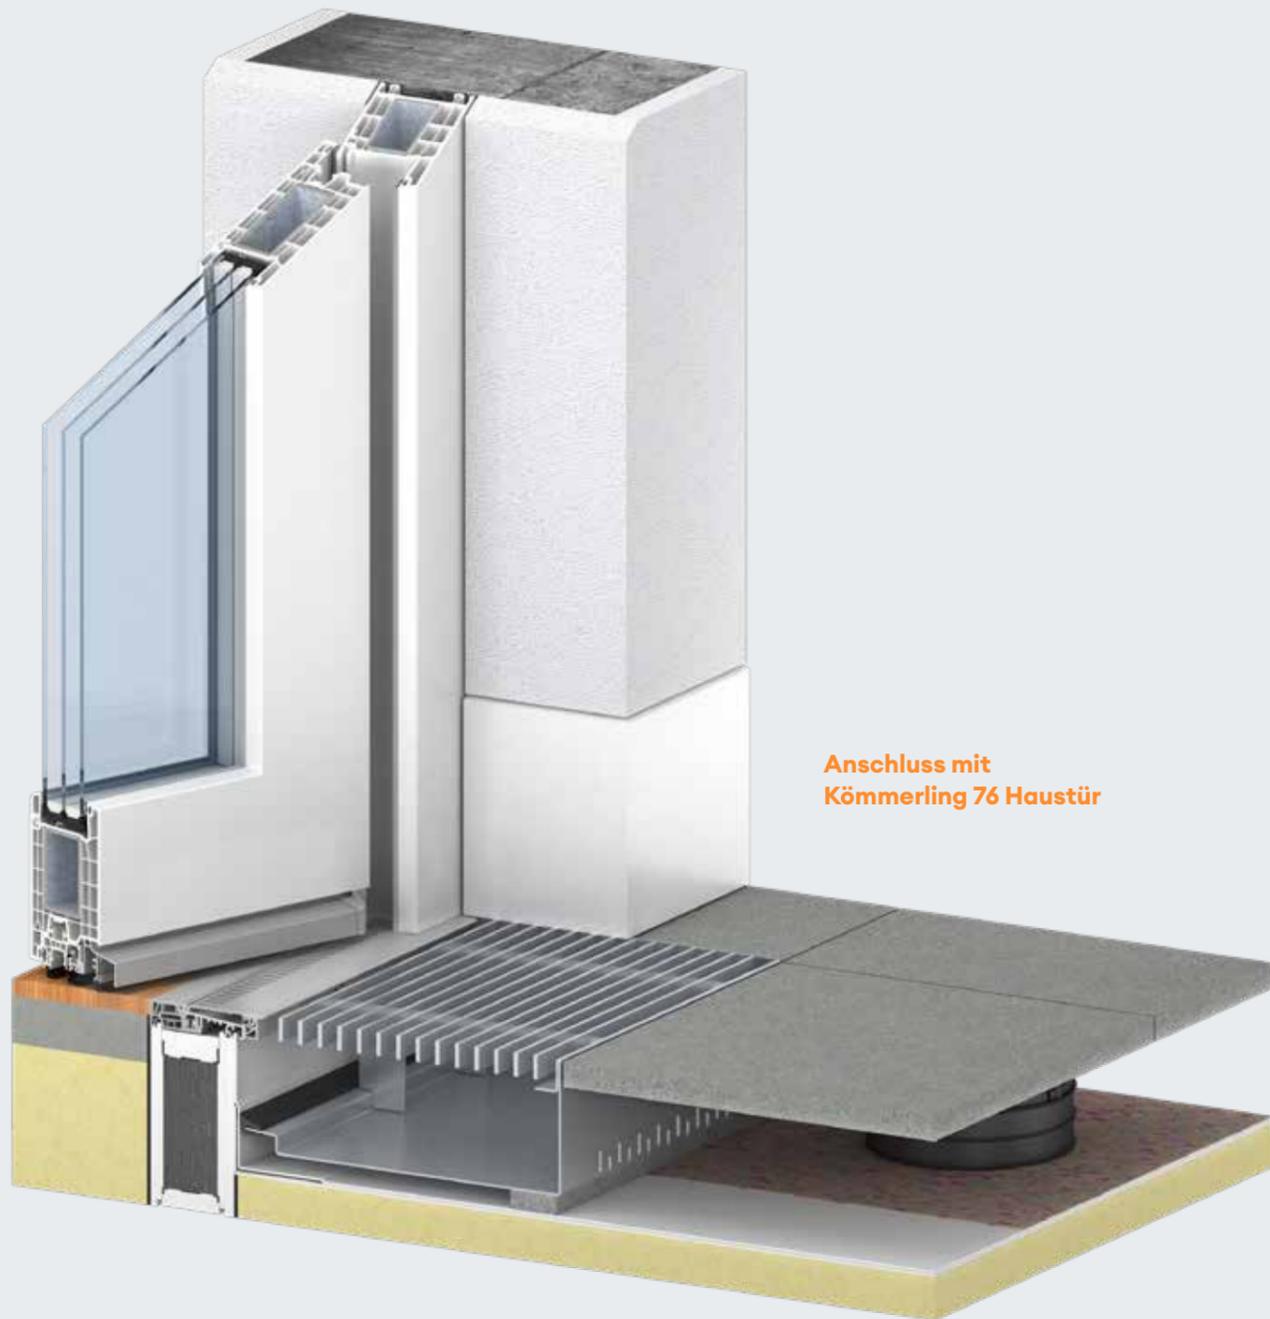

Anschluss mit
Kömmering 76 Haustür

Folienabdichtung

Speziell auf die Systeme ausgelegte EVALON-beschichtete Anschlusswinkel und -bleche erlauben ein einfaches Anschließen der Dichtungsbahnen und die fachgerechte Montage der Nullschwellenrinne.

Flüssigabdichtung

Beim Einsatz einer Flüssigabdichtung ist die Materialverträglichkeit vorab mit dem Lieferanten abzustimmen.



	Kömmering 76 Anschlagdichtung		Kömmering 76 Mitteldichtung		Kömmering 88 Mitteldichtung	
Dreh-Kipp Fenstertür einflügelig innen öffnend	ift	☞	ift	☞	ift	☞
Dreh-Kipp Fenstertür zweiteilig innen öffnend	ift	☞	ift	☞	ift	☞
Nebeneingangstür einflügelig innen öffnend	ift	☞	ift	☞	ift	☞
Nebeneingangstür zweiteilig innen öffnend	ift	☞	ift	☞	ift	☞
Haustür 1-flügelig innen öffnend	ift	☞	ift	☞	ift	☞

ift Prüfbericht liegt vor ☞ Schallschutzprüfung liegt vor

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

